

Krystol




KMA

At the Lab. In the Field.
By Your Side.

凱頓滲透結晶防水抗裂粉

(防水粉刷砂漿、砌築砂漿添加專用)

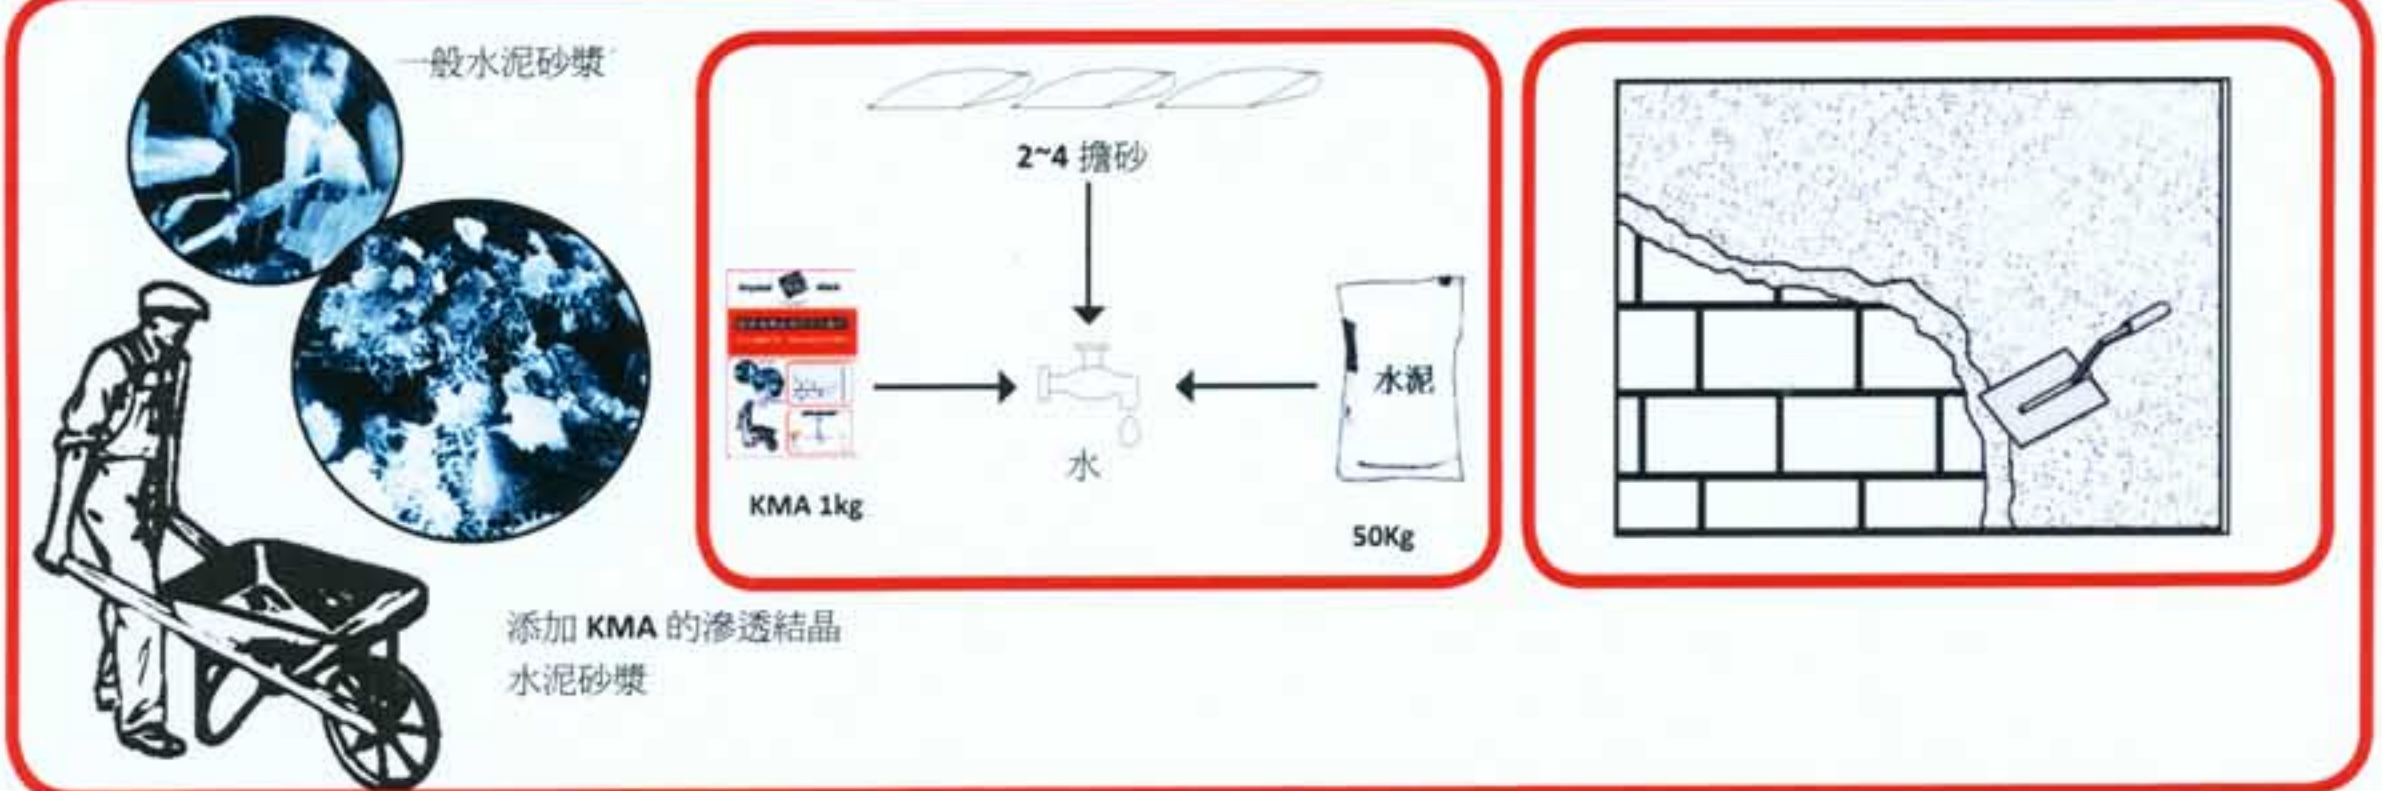

產品說明

凱頓公司 Krystol 砂漿添加劑 KMA 是一種專門為砂漿設計的化學防水添加劑。它可以減少水滲透性和吸收性，為建築物提供長期保護，同時增強耐久性、保護建築物的原貌，顯著降低維護和修理費用。KMA 砂漿添加劑包含了凱頓公司獨特的、已被證明的 krystol 結晶技術，施工簡便，效果卓越：如細小裂縫自癒合的能力和抗靜水壓力等等。

使用方法

1. 表面處理：
 - 先清理基面，達到無粉塵、無油污、無其他污染物的標準。
 - 當基底表面平滑或沒有吸附性時，應以噴砂或鋼絲刷打磨處理。
 - 底層水泥砂漿塗抹之前用乾淨的水充分濕潤表面或噴塗新舊水泥膠合劑，以增強粘接性、耐久性並減少龜裂現象。
2. 用量：

KMA 是一種乾粉材料，添加量是水泥重量的 2%，直接加入水泥砂漿中攪拌使用。每 50 公斤卜特蘭水泥加入 1 公斤 KMA 添加劑。
3. 攪拌：

以當地天然河砂的工作性要求，確定恰當的混合配比。按配比混合入攪拌機後，攪拌 3 至 5 分鐘，使材料拌合均勻。
4. 使用：
 - 應無間斷地塗抹每一塗層，避免施工冷縫和新舊面的斷層現象。
 - 現場攪拌好的砂漿應儘快在 1 至 1.5 小時內用完，依現場氣候而定。
 - 確保粘接材料的持續水化反應和凱頓 Krystol 科技結晶的產生，應用噴霧器、灑水器或濕麻袋進行濕養護 3-7 天，避免風吹和太陽直曬。

注意事項

1. 開封後請儘速用完，存放時嚴禁潮濕及陽光直射地區，以免產品變質。
2. KMA 粉末遇水或汗水混和具有腐蝕性，應避免與皮膚或眼睛接觸。若不慎觸及先用大量清水沖洗，並即送醫檢查。
3. 如需其他技術資料可與各經銷點接洽。
4. KRYTON 凱頓公司網站：www.kryston.com