


主要用途

1. 隔熱漆噴塗
2. 無收縮水泥灌漿，自平水泥輸送
3. 彈性水泥(纖維)環氧樹脂、防水膠噴塗
4. 外牆石頭漆、水泥漆等防水複合材噴塗
5. 粗顆粒、流體、高黏度、高濃度液體壓送最合用

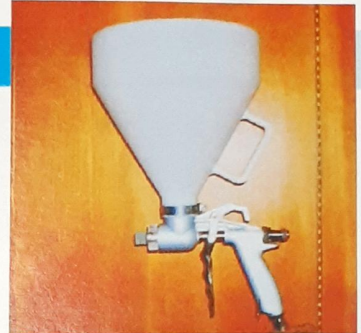

規格表

型號：電動式	DMC 030C	速度控制	無段變速
電壓	DC 200V	吐出量(m ³ /h)	50Hz/0.8, 60Hz/1
電流	6.0A	垂直 X 水平	120x50m
轉速 R P M	1800	尺 寸	1300x660x460mm ³
功 率	750W	重 量	75kg
型號：氣動式	DMC 888	速度控制	無段變速
最大壓力	120 psi/8.3(kg/cm ²)	吐出量(m ³ /h)	0.7~4.0 LI/min
空壓機最小馬力	3-5 HP	垂直 X 水平	12X50m
重 量	45kg	尺 寸	900x760x460mm ³

保元企業社

桃園縣楊梅鎮永美路88之2號

TEL : 03-482-3735 FAX : 03-481-8693